

新潟大学ドクターヘリ格納庫新営工事



建物南側



ヘリポート




格納庫内部

コンセプト

新潟大学医歯学総合病院は新潟県で運行されているドクターヘリの基地病院であるが、病院の屋上にヘリポートがある為、強風による荒天の割合が増す冬季は出勤率が低下し、運行体制に問題があった。

そこで、北陸地方整備局所有の地上ヘリポートを活用し、荒天時の運行体制の充実を図るべく、ヘリコプターの格納庫とスタッフの待機スペース、3日程度の燃料を保管できる油脂庫を併設した施設をヘリポートに隣接した位置に整備した。また、ヘリポートには融雪設備を設置することで寒冷期の有用性を高めた。

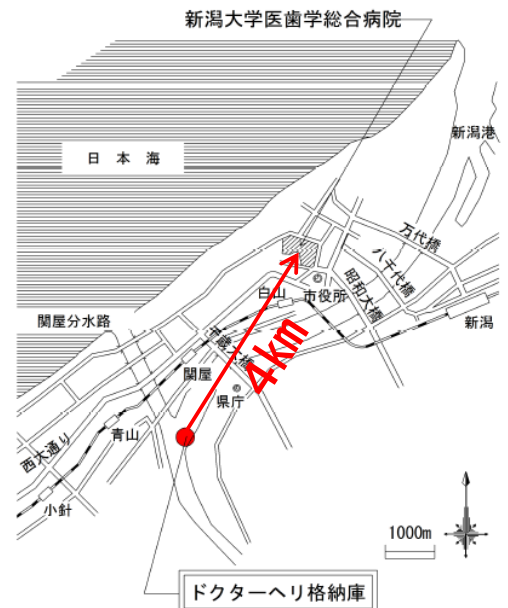

工事概要

工期	約6.5ヶ月
建築面積	544.04 m ²
延床面積	543.31 m ²
構造	鉄骨造
規模	地上1階

契約方式

一般競争入札総合評価落札方式
(実績評価型)

工事費

建築	113,216,400 円
電気	44,550,000 円
機械	17,280,000 円

※工事費は新潟県の補助金と一部自己資金による

施工業者

建築	(株)平成建設
電気	(株)渡辺電気工業所
機械	エアブラック(株)

